



IES2008

DIN 导轨式或壁挂式安装
8 口百兆非网管型工业以太网交换机

- 支持 8 路百兆电
- 输入电压：12~48VDC 或 24VAC
- 支持 40~75℃工作温度



工业级



无风扇


简介

IES2008 为 8 口百兆非网管型工业以太网交换机。该产品提供百兆电口接口，采用 DIN 导轨式或壁挂式安装方式，能满足不同应用现场的需求。

拨码可实现环路检测、风暴抑制、一键 VLAN 和流控功能。硬件采用无风扇、低功耗、通过符合行业标准的严格测试，能够适应对 EMC 有严酷要求的工业现场环境，可广泛应用于轨道交通、智慧城市、平安城市、新能源、智能制造等工业领域。

外观尺寸

单位：mm

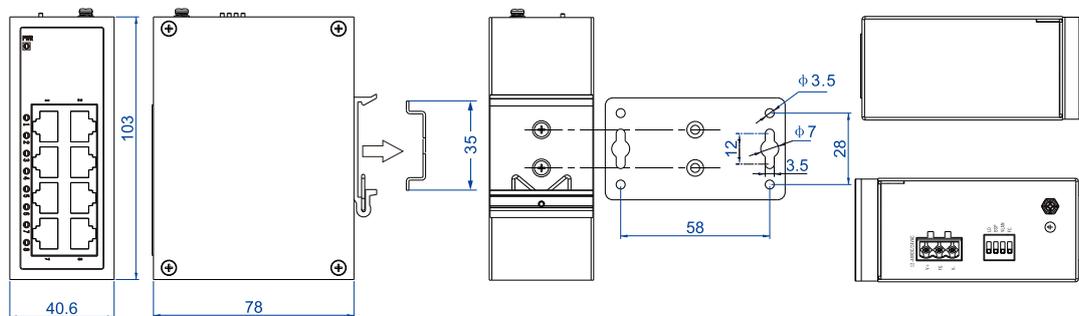

规格

标准和协议	10Base-T, 遵循 IEEE 802.3 100Base-TX, 遵循 IEEE 802.3u 流控, 遵循 IEEE 802.3x
接口	电口: 10/100Base-T(X), RJ45, 全/半双工模式, MDI/MDI-X 自动侦测
指示灯	电源指示灯、接口指示灯

交换属性

传输方式: 存储转发
MAC 地址: 2K
背板带宽: 1.6G
交换时延: <10 μ s

电源	12~48VDC 或 24VAC、3 芯 5.08mm 间距接线端子 支持防反接，支持内置过流 3.0A 保护
功耗	空载功耗：0.5W@24VDC 满载功耗：1.4W@24VDC
工作环境	工作温度：-40~75℃ 存储温度：-40~85℃ 相对湿度：5%~95%（无凝露）
机械结构	外壳：IP40 防护等级，金属外壳 安装：DIN 导轨式或壁挂式安装 尺寸（宽×高×深）：40.6mm×103mm×78mm
行业标准	IEC 61000-4-2 (ESD) <ul style="list-style-type: none"> ● 空气放电：±8kV ● 接触放电：±6kV IEC 61000-4-4 (EFT) <ul style="list-style-type: none"> ● 电源：±2kV ● 以太网接口：±1kV IEC 61000-4-5 (Surge) <ul style="list-style-type: none"> ● 电源：共模±2kV，差模±1kV ● 信号：共模±2kV，差模±1kV 冲击：IEC 60068-2-27 自由落体：IEC 60068-2-32 振动：IEC 60068-2-6
认证	CE、FCC、RoHS
质保	5 年
MTBF 值	540249 hrs

订购信息

型号	千兆电口	电源
IES2008	8	12~48VDC 或 24VAC



地址：广东省深圳市南山区西丽白芒百旺信科技园一区3栋
电话：+86-755 26702688 传真：+86-755 26703485
E-mail：sale@3onedata.com
官方网站：www.3onedata.com.cn

◀ 欢迎扫码关注三旺通信微信公众号，了解更多资讯。

*本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归三旺通信所有。